



Partizan CDM-333H-IR

Ключевые особенности:


- ✓ Купольная AHD камера
- ✓ 3 степени свободы
- ✓ Разрешение 1.3Мп
- ✓ Степень защиты IP 44
- ✓ ИК подсветка
- ✓ Для использования внутри помещений
- ✓ OSD меню



Модель	CDM-333H-IR		
Версия	3.0		
Сенсор	1/3" Sony Exmor		
Светочувствительность	0.1 Лк		
Разрешение	1300ТВЛ		
	1280x960 25к/с		
ИК подсветка	Дальность	До 20 м	
	Угол освещения	60°	
	Длина волны	850 нм	
ИК фильтр	Авто		
Объектив	Фокусное расстояние	3.6 мм	
	Диафрагма	F1.4	
	Угол обзора	Гор.	71.99°
		Верг.	44.45°
Экспозиция	Авто	1/50с – 1/100000с	
	Ручная		
Режим День/Ночь	Авто / Цвет / Ч-Б		
Размер пикселя	3.75 μm x 3.75 μm		
Динамический диапазон	65 дБ		
Соотношение сигнал/шум	48 дБ		
Функции обработки видео (SoC)	AEC, AGC, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks.		
Видеовыход	Станд.	PAL	
	Выход	1Vpp, 75Ω	
Тревожные	Входы	Нет	
	Выходы	Нет	
Питание	DC12V 0,250A		
Размеры	Кожух Ø92x65 мм		
Степень защиты IP	IP44		
Температурный режим t°	+10°C - +50°C		
Вес	270 г		
Гарантия	2 года		

Комплект поставки: Руководство, подкладка для монтажа, набор дюбелей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

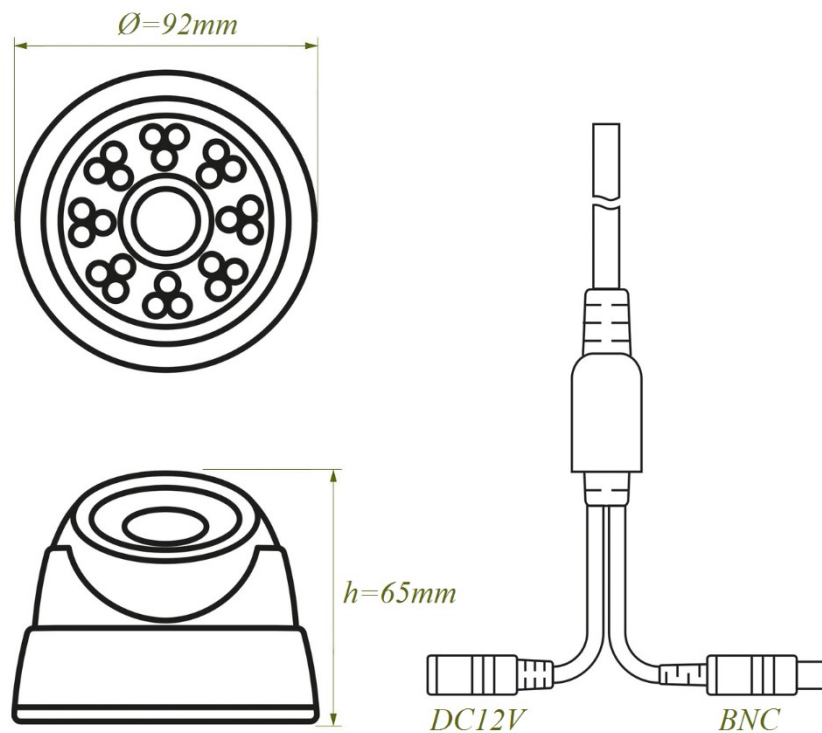

BNC -стандартный разъём для подключения BNC коннекторов.

DC12V -стандартный коннектор питания для подключения блока питания постоянного тока. Рекомендуется использовать коннектор питания с внешним диаметром 5.5 мм

- Для удобства монтажа в комплекте предоставляется монтажная подложка на клейкой основе, на которой схематически отмечено места для сверления поверхности установки камеры.
- Используя дюбеля, входящие в комплект, закрепите камеру на поверхности.
- После установки камеры отрегулируйте угол обзора камеры и резкость.